

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 50x32

SISTEMAS AUTÔNOMOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	AUTÔNOMO
Tensão de rede elétrica	127–220 Vca/ 60Hz
Tensão de funcionamento	3,6 Vcc
Limitador de Carga	4,1 Vcc
Consumo médio de energia elétrica	3 watts
Autonomia	Superior a 2 horas
Fluxo Luminoso	126 Lúmens
Tipo de Lâmpada	Led de alto brilho
Tipo de Bateria	NI-CD Recarregável
Tipo de gabinete	PSAI/UV
Fixação	Sobrepor
Cores	Fundo Branco/ Escrita Vermelha
Cores	Fundo Verde/ Escrita Branca
Grau de Proteção	IP20
Dimensões do produto	500x320x3,5mm
Dimensões do produto com embalagem	502x322x5,5mm
Peso líquido	0,930kg
Peso com embalagem	1,100kg



SISTEMAS COLETIVOS / CENTRALIZADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	COLETIVO
Tensão de funcionamento	12 ou 24 Vcc
Consumo máximo	110 mA
Autonomia	De acordo com a central
Fluxo Luminoso	126 Lúmens
Consumo médio	1,6 Watts
Tipo de Lâmpada	Led de alto brilho
Tipo de Bateria	De acordo com a central
Tipo de gabinete	PSAI
Fixação	Sobrepor
Cores	Fundo Branco/ Escrita Vermelha
Cores	Fundo Verde/ Escrita Branca
Grau de Proteção	IP20
Dimensões do produto	500x320x3,5mm
Dimensões do produto com embalagem	502x322x5,5mm
Peso líquido	0,930kg
Peso com embalagem	1,100kg

FUNCIONAMENTO - MODELO AUTÔNOMO:

Led Vermelho: Aceso, indica que as pilhas estão carregadas e a luminária está conectada à rede elétrica.

Chave Liga/Desliga: Utilizada para ligar ou desligar a luminária.

Os Led's de sinalização, chave seletora/jump de tensão e chave Liga/Desl. encontram-se na placa eletrônica interna.

Esta luminária é dotada do sistema de funcionamento: **EMERGÊNCIA**, com isso, a luminária acende somente com a falta de energia elétrica.

COMO INSTALAR - MODELO AUTÔNOMO:

1. Fixe ou pendure a Luminária no local desejado.
2. Instale a tomada elétrica ao lado da luminária (fio 2,5mm).
3. Conecte o plug na tomada de energia elétrica.
4. Coloque a chave Liga/Desliga na posição Liga.

IMPORTANTE:

- A comutação é instantânea e automática no momento da falta de energia elétrica.
- A recarga da bateria é automática quando houver o retorno da energia elétrica.
- Antes de fazer o teste, deixe a Luminária ligada à rede elétrica por, pelo menos, 12 horas, a fim de recarregar a bateria.
- Certifique-se que a tomada de energia elétrica onde a luminária está ligada esteja energizada o tempo todo.

OBS IMPORTANTE: Você está adquirindo um produto de segurança. Verifique com o Engenheiro responsável da obra, se ele atende as necessidades para o local onde será instalado, pois todo o equipamento de segurança deve ser instalado de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos competentes e em conformidade com as normas nacionais, estaduais e municipais. Toda a instalação deve ser feita somente por profissionais qualificados e sob a orientação direta do engenheiro responsável pelo projeto.

A Equipel não se responsabiliza por instalações mal feitas e por uso inadequado deste produto.

FUNCIONAMENTO - MODELO COLETIVO:

Ao sair a energia elétrica, a central de iluminação de emergência entra em funcionamento, alimentando a luminária com a tensão necessária para o acendimento dos leds.

Atenção: A luminária no modelo coletivo não funciona se não estiver instalada a uma central de iluminação de emergência.

COMO INSTALAR - MODELO COLETIVO:

1. Fixe ou pendure a Luminária no local desejado.
2. Conecte os fios que saem da luminária na prumada geral da central de iluminação de emergência. (Vermelho para positivo e preto para negativo).
3. Cuidado para não inverter a polaridade

Este equipamento está de acordo com a norma da ABNT NBR 10898 e Instrução Normativa nº 011/DAT/CBMS.

Termo de Garantia

A EQUIPEL assegura ao proprietário deste aparelho garantia de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, sendo 3 (três) meses o prazo de garantia legal pelo Código de Defesa do Consumidor, e mais 9 (nove) meses concedidos pela fábrica. A cobertura desta garantia é contra qualquer defeito de peça ou de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos autorizados, se constate falhas em condições normais de uso do aparelho. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia somente serão realizados nas localidades onde a EQUIPEL mantiver oficinas e/ou serviços autorizados. Nas demais localidades as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico ocorrem por conta do cliente. O produto deve estar acompanhado deste termo devidamente preenchido e/ou nota fiscal respectiva.

Extinção da Garantia

Pelo decurso normal do prazo de validade. Pelo mau uso dos equipamentos e/ou por ter sido ligado de maneira incorreta. Por danos causados por agentes da natureza (raios ou descargas elétricas). Por danos causados por acidentes. Por ter sido adulterado/alterado por terceiros à EQUIPEL.

Cód Manual: 7634




CARIMBO DA REVENDA

Nº NOTA FISCAL

DATA DA VENDA


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO EM PAREDES

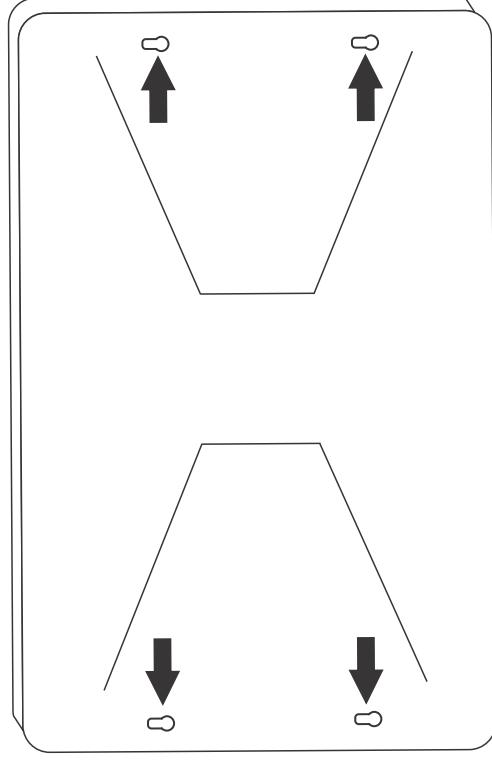


Utilize o gabarito da caixa para fazer a furação na distância correta.

FIXAÇÃO SUSPensa

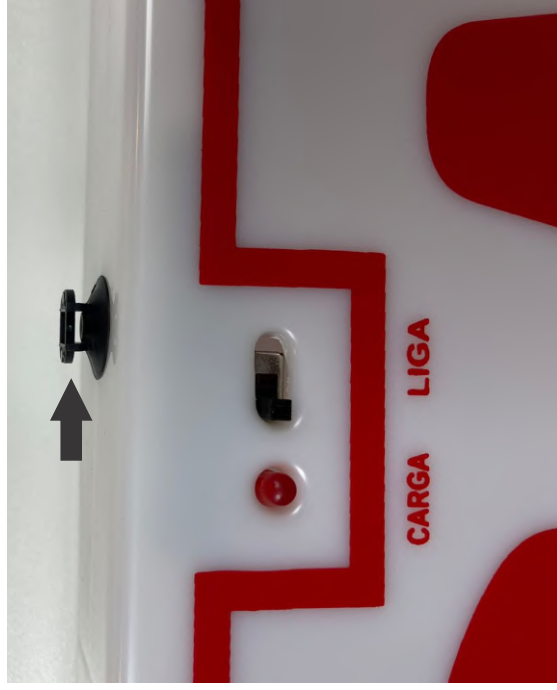

Utilize a cinta plástica para fixação suspensa, ou outro tipo de material de sua preferência.

ADESIVOS PARA APLICAÇÃO

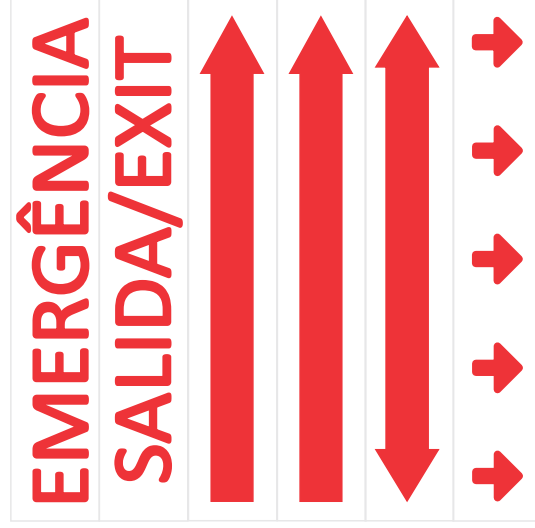

Aplique no local indicado o adesivo desejado.