



Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Botoeira pendente
Nome abreviado do dispositivo	XACD

Complementar

Tipo de estação de controle	Isolamento duplo
Material do invólucro	Polipropileno
Tipo de controle	Intuitivo
Tipo de circuito elétrico	Circuito de controle Circuito de potência
Tipo de invólucro	Invólucro vazio
Número de furos	1 furo
Cor da estação de controle	Amarelo
Entrada de cabo	Bucha de borracha com entrada escalonada 7...18 mm
Calha de proteção	Sem
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	70 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforme IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to EN 50102
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Peso líquido	0,345 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	12,2 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	412,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,658 kg


Oferta sustentável

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Dimensões

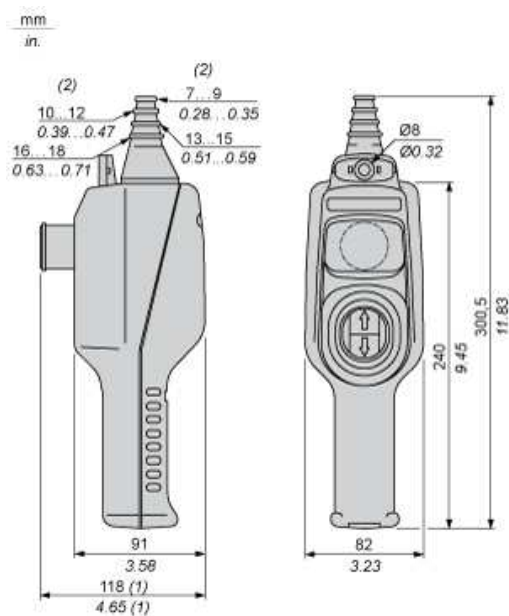

- (1) Com trava de ação do gatilho Ø 30 mm/1,18 pol. Parada de emergência.
(2) Ø interno