

# Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio e placa de fixação

XVGB2H

## Principal

|                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                                                    | XVG Harmony                                                                 |
| Tipo de produto ou componente                                       | Completa de pré-fio de luz torre monolítica                                 |
| Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | 2 módulos luminosos                                                         |
| Material                                                            | PC (UL94 V-2): globo<br>ABS (UL94HB): corpo do tubo<br>Alumínio prata: tubo |
| Diâmetro de montagem                                                | 60 mm                                                                       |
| Nome do componente                                                  | XVG                                                                         |
| Montagem do dispositivo                                             | Tubo de montagem com placa de fixação                                       |
| Fonte de luz                                                        | LED Contínuo vermelho<br>LED Contínuo Verde                                 |
| Bloco luminoso colorido                                             | Vermelho verde                                                              |
| Tipo base do conjunto de indicadores                                | Base sem buzzer                                                             |

## Complementar

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Rated supply voltage                        | 24 V CA/CC |
| Secção do cabo                              | 0,33 mm²   |
| Tipo de saída digital                       | PNP e NPN  |
| [Uimp] Tensão suportável de impulso nominal | 0,5 kV     |
| Consumo de corrente                         | 68 mA      |
| Consumo de energia                          | 1,6 W      |
| Frequência fundamental                      | 2,64 kHz   |
| Peso do produto                             | 0,32 kg    |

## Meio ambiente

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Certificações do produto                | CE<br>EAC   |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -35...70 °C |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente para funcionamento | -10...50 °C |
| Grau de proteção IP                     | IP53        |

### Unidades de embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,349 cm  |
| Package 1 Width              | 13,333 cm |
| Package 1 Length             | 5,67 cm   |
| Package 1 Weight             | 523,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 40 cm     |
| Package 2 Length             | 60 cm     |
| Package 2 Weight             | 3,495 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 30        |
| Package 3 Height             | 72 cm     |
| Package 3 Width              | 60 cm     |
| Package 3 Length             | 80 cm     |
| Package 3 Weight             | 27,2 kg   |

### Oferta sustentável

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                              |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                   |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                              |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                        |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                |

### Garantia contratual


|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Folha de dados do  
produto

Desenhos das dimensões

XVGB2H

Dimensões

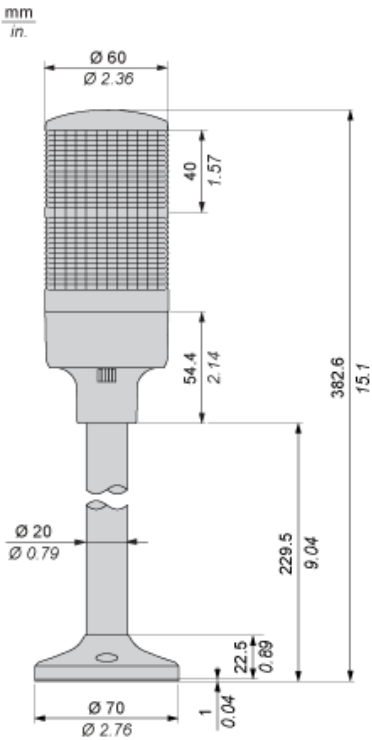


Folha de dados do  
produto

Montagem e remoção

XVGB2H

Montagem

Ø54 mm (2.13 in.), Padrão

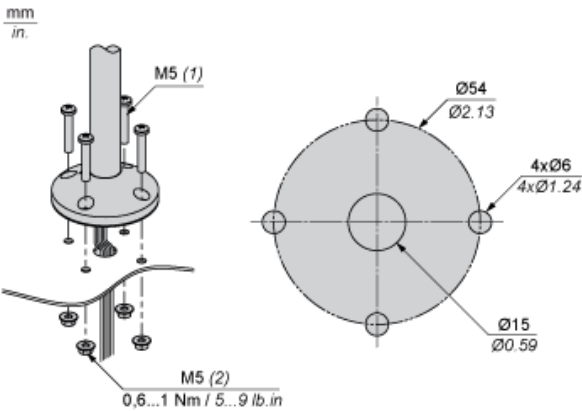


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Folha de dados do  
produto

Ligações e esquema

XVGB2H

Fiação

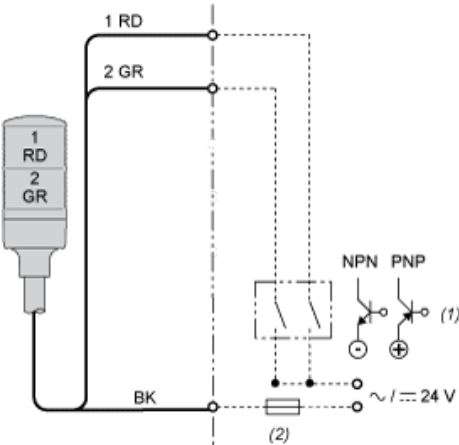

- (1)

"ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
- (2)

Fusível (corrente nominal: 0,5 A)
- RD:

Vermelho
- GR:

Verde
- BK:

Preto

Substituição(ões) recomendada(s)