

Folha de dados do produto

Especificações



Farol rotativo Ø130mm, vermelho, sem buzzer, 230VCA

XVR13M04L

Principal

Linha de produto	Harmony XVR
Tipo de produto ou componente	Espelho rotativo com lâmpada pré-cabeado
Sinalização sonora	Sem
Nome abreviado do dispositivo	XVR
Diâmetro de montagem	130 mm
Grau de proteção IP	IP66 conforme IEC 60529 IP67 conforme IEC 60529
Tensão nominal de alimentação [Us]	230 V CA
Fonte de luz	LED de alta luminosidade, vermelho

Complementar

Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): peça do corpo PC: globo
Largura total CAD	130 mm
Profundidade total CAD	130 mm
Peso líquido	0,99 kg
Gravação	CE
Montagem do produto	Por 3 parafusos M6
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV
Consumo de corrente	22 mA
Frequência da intermitência	2,7 Hz
Capacidade de conexão de fixação	1,25 mm²
Medidor AWG	AWG 18
Comprimento do cabo	400 mm

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Tratamento de proteção	TC

Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-30...50 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II conforme IEC 61140

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,500 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	1,336 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,350 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	45,572 kg

Oferta sustentável


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------


Sinalizador rotativo com espelho

Dimensões

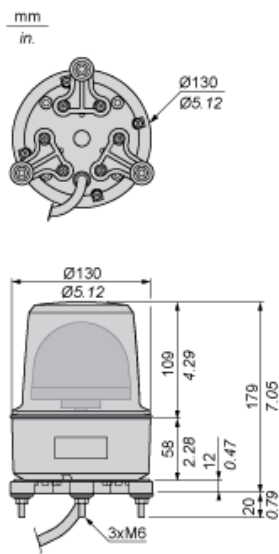

Sinalizador rotativo com espelho

Corte do painel



Substituição(ões) recomendada(s)