

Folha de dados do produto

Especificações



Completa ø16 luz piloto vermelha
com led integral 12 ... 24v



XB6AV4BB

Preço: 22,43 EUR

Principal

Gama De Produtos	Harmony XB6
Tipo De Produto Ou Componente	Luz piloto completa
Nome Curto Do Aparelho	XB6
Material Do Aro	Plástico
Diâmetro De Montagem	16 mm
Venda Por Quantidade Indivisível	1
Forma Da Cabeça Da Unidade De Sinalização	Redondo
Cor Da Tampa/Operador Ou Lente	Vermelho
Fonte De Luz	LED
Base Da Lâmpada	LED integral
Alimentação Do Bloco Luminoso	Directo
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	12...24 V CA / CC

Complementar

Altura	18 mm
Largura	18 mm
Profundidade	57 mm
Descrição De Terminais Iso Nº 1	(+ -)PL
Peso Líquido	0,015 kg
Posição De Funcionamento	Qualquer posição
Ligações - Terminais	Conectores Faston 2,8 x 0,5 mm
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	250 V (graus de poluição 2)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Tipo De Sinalização	Estável
Limites De Tensão Da Alimentação	6...30 V CA / CC
Consumo De Corrente	15 mA
Resistência A Sobretensão	1 kV contacto directoem conformidade com IEC 61000-4-5 2 kV ao ar livreem conformidade com IEC 61000-4-5

Ambiente

Tratamento De Proteção	TC
------------------------	----

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...70 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau De Protecção Ip	IP65 em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Nema	NEMA 13 em conformidade com UL 50 NEMA 4 em conformidade com UL 50 NEMA 4X em conformidade com UL 50 NEMA 13 em conformidade com CSA C22.2 n ° 94 NEMA 4 em conformidade com CSA C22.2 n ° 94 NEMA 4X em conformidade com CSA C22.2 n ° 94
Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificações De Produtos	GOST CSA CCC UL
Resistência A Vibrações	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência Ao Choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência A Rajadas Momentâneas Rápidas	2 kV em conformidade com IEC 61000-4-4
Resistência A Campos Electromagnéticos	10 V/m em conformidade com IEC 61000-4-3
Resistência A Descargas Electrostáticas	6 kV no contacto (em peças metálicas) em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ao ar livre (em peças de isolamento) em conformidade com IEC 61000-4-2
Emissão Electromagnética	Classe Bem em conformidade com IEC 55011

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	11,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	830,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil


Folha de dados do produto

XB6AV4BB

Desenhos das dimensões

Luz piloto de cabeça circular

Dimensões

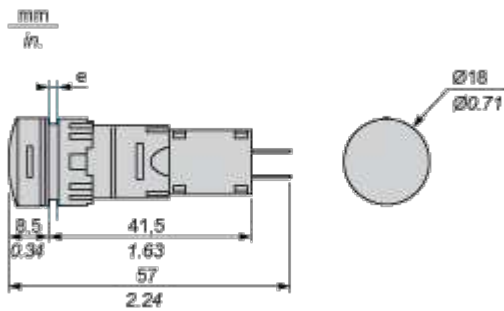

e espessura do painel de 1 a 6 mm/de 0,03 a 0,23 pol.

Folha de dados do produto

XB6AV4BB

Montagem e remoção

Corte do painel

Para cabeça quadrada ou circular

