

Through-type terminal thermoplast Screw terminal on both sides  
Single terminal, blue, 6mm, Sz. 2.5

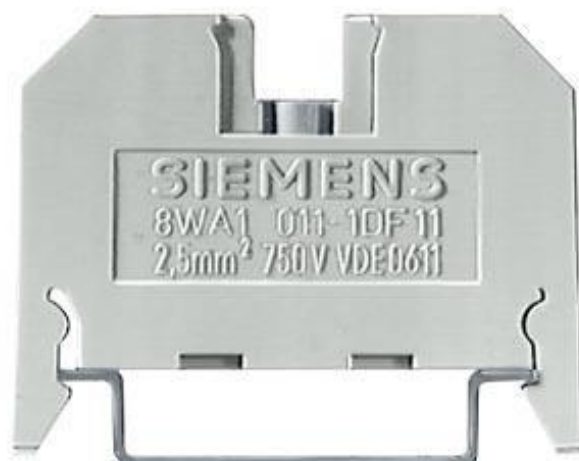


Figure similar

| Versão                                                               |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| nome da marca do produto                                             | ALPHA                        |
| designação do produto                                                | Terminais de série ALPHA FIX |
| versão do bloco de terminais / níveis de terminais com shunt interno | Não                          |
| Dados técnicos gerais                                                |                              |
| medida da grelha dos terminais                                       | 6 mm                         |
| tensão de serviço / valor estipulado                                 | 800 V                        |
| Classe de proteção                                                   |                              |
| classe de combustibilidade de acordo com UL 94                       | V2                           |
| Circuito principal                                                   |                              |
| corrente de serviço / valor estipulado                               | 24 A                         |
| Aparência                                                            |                              |
| cor                                                                  | azul                         |
| Detalhes do produto                                                  |                              |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| componente do produto / necessário / placa de remate              | Não                       |
| <b>Número</b>                                                     |                           |
| número de níveis de terminais                                     | 1                         |
| número de posições de terminal / por nível de terminal            | 2                         |
| <b>Conexões</b>                                                   |                           |
| comprimento de descarnagem                                        | 11 mm                     |
| secção de condutor conectável / unifilar                          |                           |
| • mínimo                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • máximo                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| secção de condutor conectável / polifilar                         |                           |
| • mínimo                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • máximo                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| secção de condutor conectável / de fio fino                       |                           |
| • com tratamento de terminal de fio / mínimo                      | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • com tratamento de terminal de fio / máximo                      | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • sem tratamento de terminal de fio / mínimo                      | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • sem tratamento de terminal de fio / máximo                      | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| binário de aperto / no caso de ligação com parafuso               |                           |
| • mínimo                                                          | 0,5 N·m                   |
| • máximo                                                          | 0,5 N·m                   |
| execução da ligação elétrica                                      |                           |
| • 1                                                               | Ligação por parafuso      |
| • 2                                                               | Ligação por parafuso      |
| posição / do borne de ligação                                     | Lateral                   |
| <b>Projeto mecânico</b>                                           |                           |
| altura / no tipo de montagem mais baixa                           | 26 mm                     |
| comprimento                                                       | 41 mm                     |
| tipo de fixação                                                   | Calha 35 mm               |
| peso líquido                                                      | 8 g                       |
| material / do elemento isolante                                   | termoplástico             |
| <b>Condições ambientais</b>                                       |                           |
| temperatura ambiente / durante o funcionamento                    |                           |
| • mínimo                                                          | -25 °C                    |
| • máximo                                                          | 55 °C                     |
| temperatura ambiente / durante o funcionamento                    | (sem redução de potência) |
| <b>Certificados</b>                                               |                           |
| versão verificada segundo tipo de proteção contra ignição / EEx e | Não                       |

| General Product Approval                                                                 | Declaration of Conformity                                                               | Test Certificates                                                                             | Shipping Approval                                                                                        | other                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UR | <br>EG-Konf. | <br>BUREAU<br>VERITAS | <a href="#">Miscellaneous</a><br><a href="#">Environmental Confirmations</a> |

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WA1011-1BF23>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WA1011-1BF23>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WA1011-1BF23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WA1011-1BF23)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>