



Botão do atuador, L-C-R Chave seletora redonda metalizada de 22 mm
3 posições de chave L-C-R 2X60 DEG, travamento na posição V
iluminado com suporte azul

nome da marca do produto	SIRIUS
versão do produto	Elemento de acionamento / sinalização
material do elemento de acionamento	plástico
forma do elemento de acionamento	redondo
número de posições de comutação	3
componente do produto anel frontal	No
material do anel frontal	metalizado
cor do anel frontal	prateado
classe de proteção IP	IP65
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
temperatura ambiente durante o funcionamento	-25 ... +70 °C
diâmetro de montagem	22 mm
altura de montagem	46,5 mm
largura de montagem	30 mm

Homologações certificados

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SB6031-2AL40-0YA0>

CAX Online Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB6031-2AL40-0YA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB6031-2AL40-0YA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB6031-2AL40-0YA0&lang=en

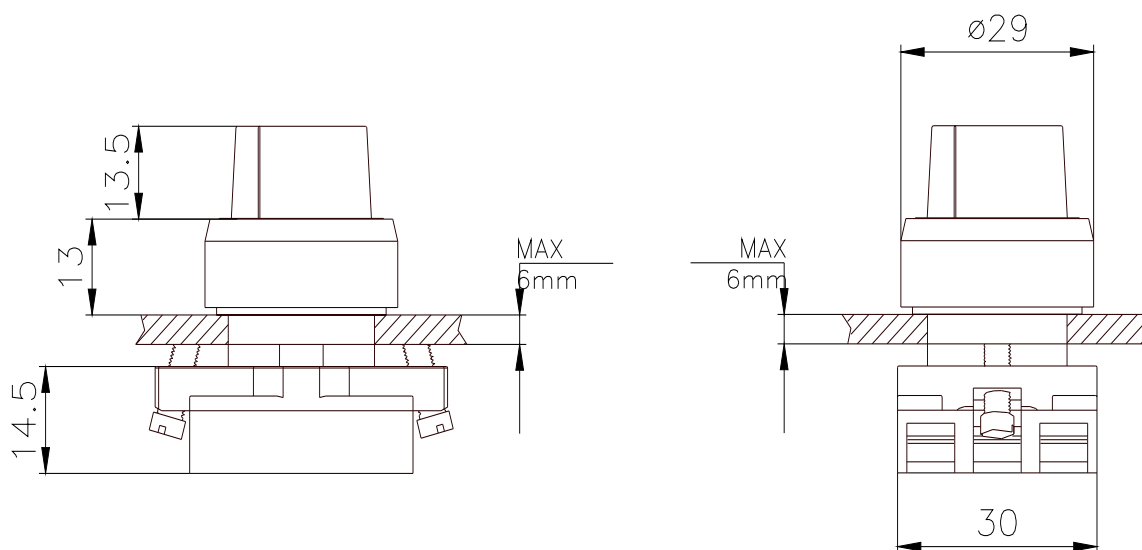

última alteração:

21/12/2020 