

CLIPFIX 35 - Base

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Suporte terminal para montagem rápida, para trilho de fixação NS 35/7,5 ou trilho de fixação NS 35/15, com possibilidade de marcação, largura: 9,5 mm, cor: cinza



Suas vantagens

- Largura de construção de apenas 9,5 mm
- Ampla área de identificação
- A Phoenix Contact construiu o suporte terminal CLIPFIX de tal maneira que ele permanece confiável nos mais diversos sistemas de trilho de fixação

Dados comerciais


Código	3022218
Unidades por embalagem	50 Unidade
Quantidade mínima de pedido	50 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7111
Página de catálogo	Página 538 (C-3-2019)
GTIN	4017918156541
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,385 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,1 g
País de origem	PL

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Suporte terminal
-----------------	------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	9,5 mm
Altura	55,6 mm
Altura NS 35/7,5	35,5 mm
Depth on NS 35/7,5	35,5 mm
Comprimento	55,6 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

CLIPFIX 35 - Base

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
	NS 35/15

CLIPFIX 35 - Base


3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Desenhos

Desenho de medidas

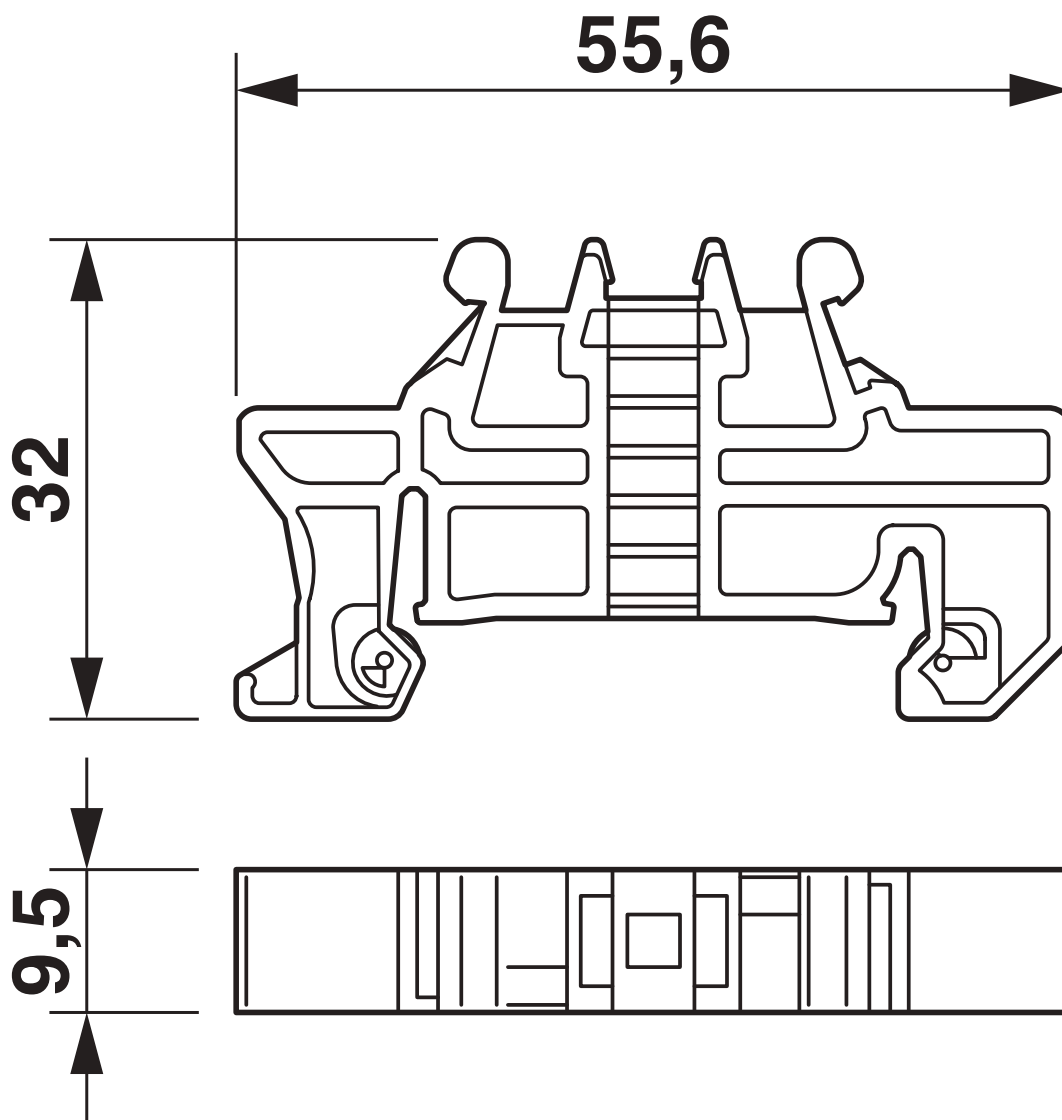


CLIPFIX 35 - Base

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Desenho de medidas

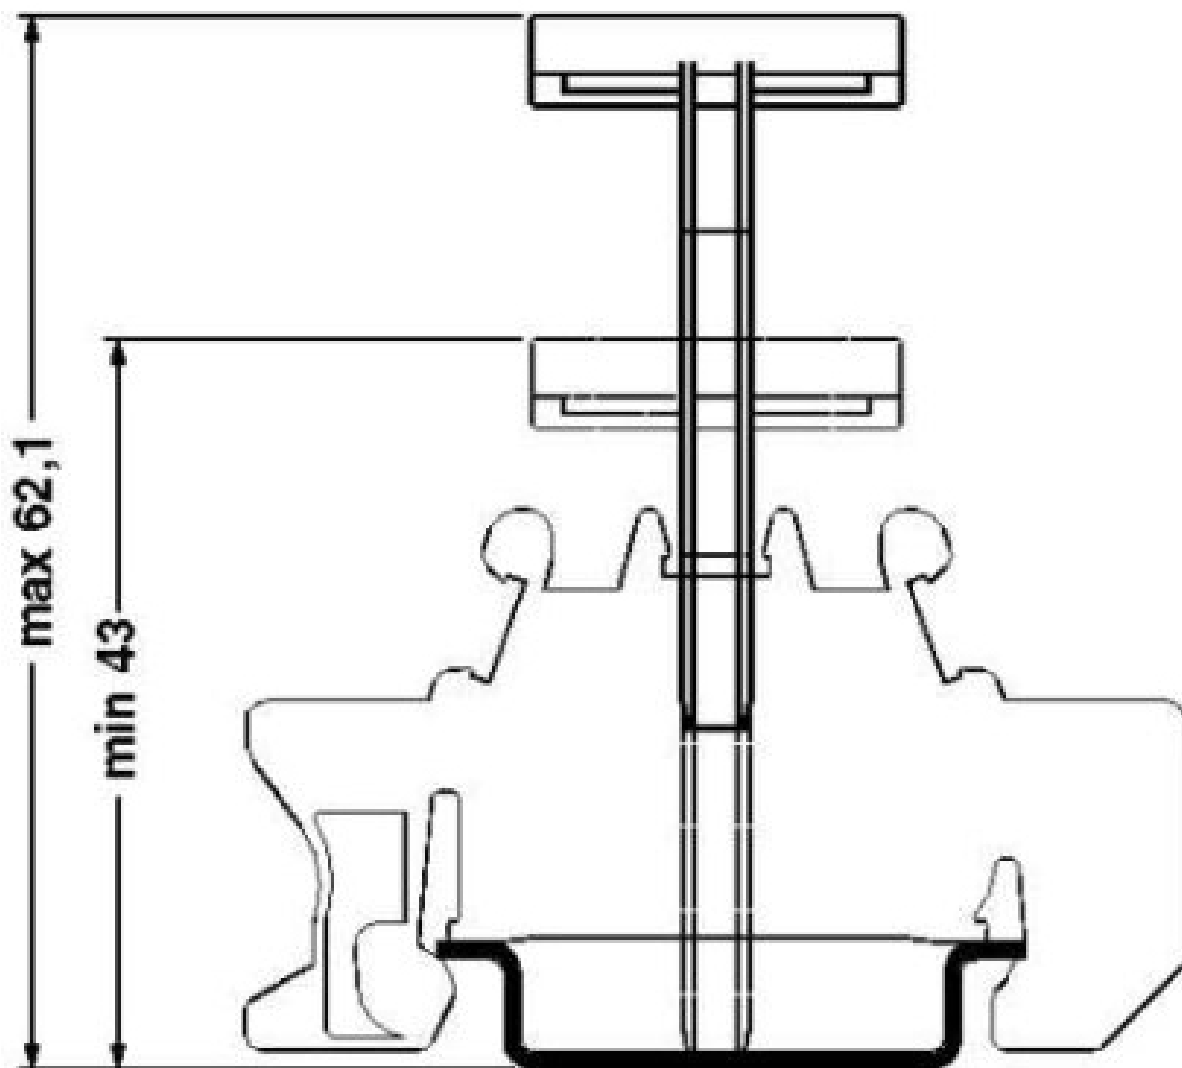

CLIPFIX 35 - Base

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3022218>



Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 8.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br