

# HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plástico, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B10, com arco transversal, altura 60,5 mm, sem conexão roscada EVO

## Suas vantagens

- Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
- Custos mais baixos que a versão em metal
- Peso reduzido
- Perigo de condensação mais baixo

## Dados comerciais

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código                                 | 1407628               |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade             |
| Quantidade mínima de pedido            | 1 Unidade             |
| Chave comercial                        | BF7A                  |
| Chave de produto                       | BF7APL                |
| Página de catálogo                     | Página 608 (C-2-2019) |
| GTIN                                   | 4046356776905         |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 69,5 g                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 69,5 g                |
| País de origem                         | PL                    |

# HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



## Dados técnicos

### Avisos

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Geral | para insertos de contato HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Propriedades do artigo

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Formato                       | B10                          |
| Tipo de produto               | Caixa com travamento em arco |
| Aplicação                     | Padrão                       |
| Quantidade de saídas de cabos | 1                            |
| Tipo de caixa                 | Carcaça                      |
| Tipo de travamento            | para trava dupla             |
| Saída de cabo                 | reto                         |
| Conexão Pg                    | sem                          |

### Medidas

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas |  |
| Largura            | 44 mm                                                                                |
| Altura             | 60,5 mm                                                                              |
| Comprimento        | 73 mm                                                                                |

### Dados de material

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Cor                                      | preto      |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
| Resistência ao choque                    | IK09       |
| Material caixa                           | PA         |

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de travamento | Pino |
|--------------------|------|

### Montagem

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrução de montagem | A caixa para base de tomada deve ser completada pela conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. Com ela, é possível criar uma saída de cabo reta ou lateral. A montagem da conexão roscada EVO é executada, por exemplo, com ajuda de uma chave de tubos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

# HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP66              |
|                                      | 12 (UL 50e)       |
| Resistência ao choque                | IK09              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



## Desenhos

Desenho de medidas

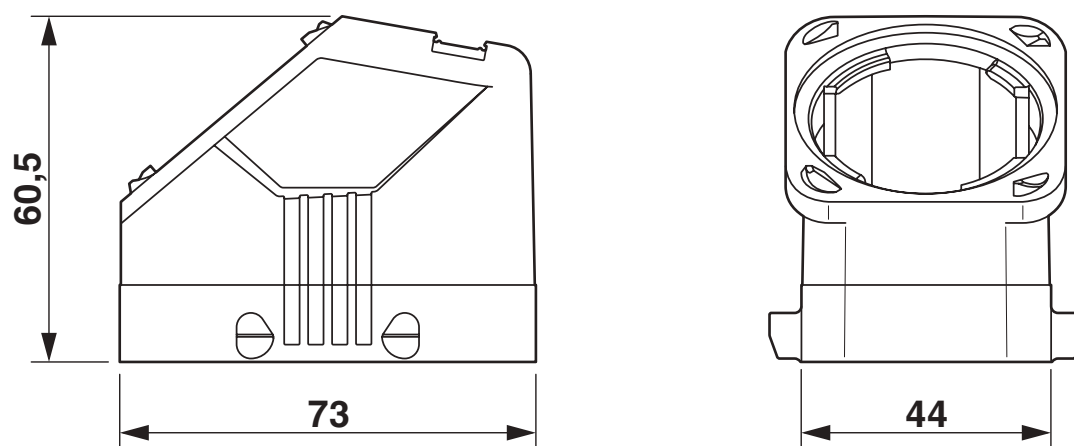


Imagem dimensional

## Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



**cUL Recognized**

ID de certificação: E255026



**UL Recognized**

ID de certificação: E255026



**EAC**

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1407628>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)