AVANT



LUMINÁRIAS LED




# HUMMER PLUS IP65

A luminária Hummer IP65 é indicada para iluminação de cozinhas industriais, câmaras frigoríficas, hospitais, laboratórios e ambientes que necessitem de luminárias hermeticamente vedadas.

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo e difusor em policarbonato.
- Permite interligação entre luminárias através de prensa cabo.
- Driver interno isolado.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Baixo consumo de energia.

## FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -20°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,90.
- Tipo de Instalação: Sobrepor.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

| IP65 | BIVOLT Automático 100V - 240V | | >80 | |
|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | IRC** | USO EXTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


# ESPECIFICAÇÕES
## TÉCNICAS E COMERCIAIS

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÃO (mm) | | | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | |
| 896910579 | LED-LUM-HUMMER-PLUS-IP65-NE4000K-16W-BIVOLT-1440 | 16W | 1440 lm | 90 lm/W | 120º | 4000K | Neutra | 605 | 53 | 35 | 50 |
| 896911378 | LED-LUM-HUMMER-PLUS-IP65-BR6500K-16W-BIVOLT-1460 | | 1460 lm | 91 lm/W | | 6500K | Branca | | | | |
| 896920578 | LED-LUM-HUMMER-PLUS-IP65-NE4000K-32W-BIVOLT-2880 | 32W | 2880 lm | 90 lm/W | | 4000K | Neutra | 1210 | 53 | 35 | |
| 896921377 | LED-LUM-HUMMER-PLUS-IP65-BR6500K-32W-BIVOLT-2900 | | 2900 lm | 91 lm/W | | 6500K | Branca | | | | |

# MODELO DISPONÍVEL




# DIMENSÕES

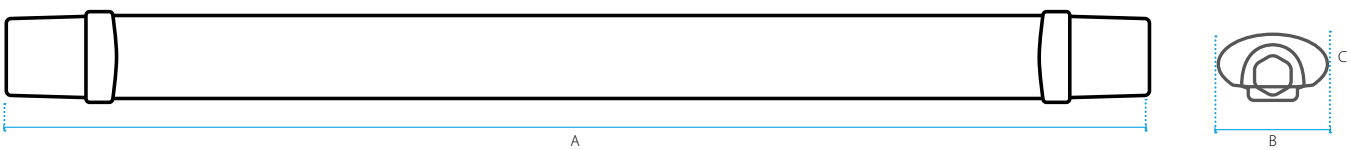


SOMA
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220



*As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.*
*As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.*

** Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)*
*** IRC - Índice de Reprodução de Cores*

Março/2022