TF - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL CURTO)

TF-400

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores de cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.


Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.

Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410



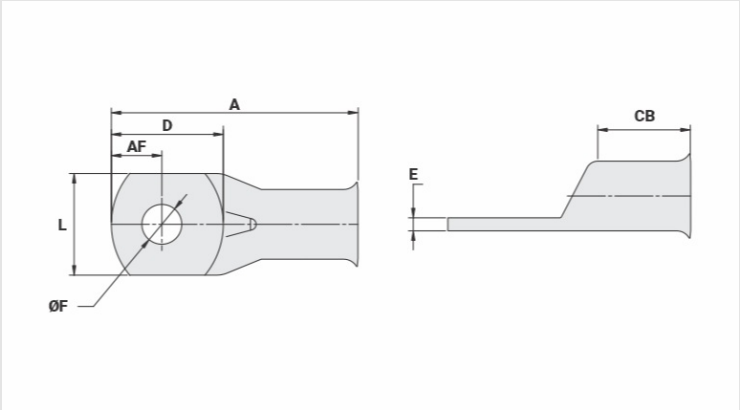

Características

Condutores - Área (mm²)	400
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	17,5
Parafuso*	
Pol.	5/8
Métrico	M16
L	46,8
A	101,0
CB	37,0
AF	19,0
D	42,0
E	5,3
Corrente * (A)**	1085
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	
Modelo	-
Matriz (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-40

Matriz Hexagonal	H-40
Embalagem	
Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	204,00