


CONECTORES RETOS, FLEXOR E CURVOS

TRAMONTINA

CONECTORES RETOS E FLEXOR SEM ROSCA

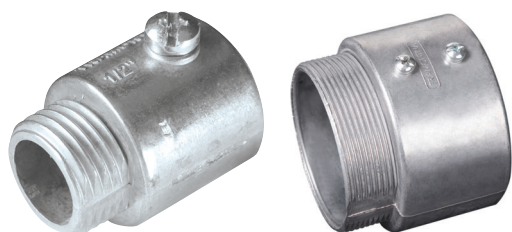


CONECTORES RETOS E FLEXOR COM ROSCA




CONECTORES CURVOS SEM ROSCA



CONECTORES CURVOS COM ROSCA

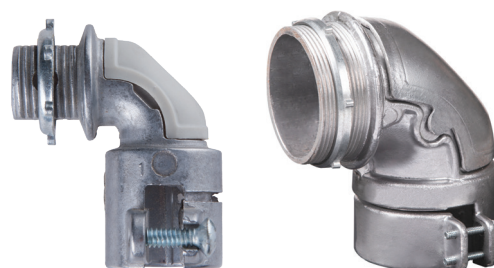


DIMENSÕES

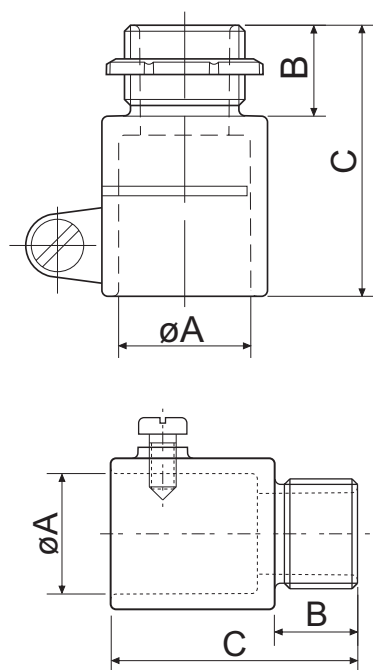

CONECTORES COM E SEM ROSCA

BITOLA	DIMENSÕES (mm)			BITOLA	DIMENSÕES (mm)		
RETO	A	B	C	FLEXOR	A	B	C
½"	21,3	15	45	½"	21,3	10	35
¾"	26,9	16	48	¾"	26,9	10	35
1"	33,7	16	52	1"	33,7	10	35
1. ¼"	42,7	20	58	1. ¼"	42,7	11	44
1.½"	48,7	20	62,5	1.½"	48,7	11	44
2"	60,9	22,5	70	2"	60,9	11	44
2.½"	77	22	71				
3"	89,5	24	80				
4"	115,6	28	90				

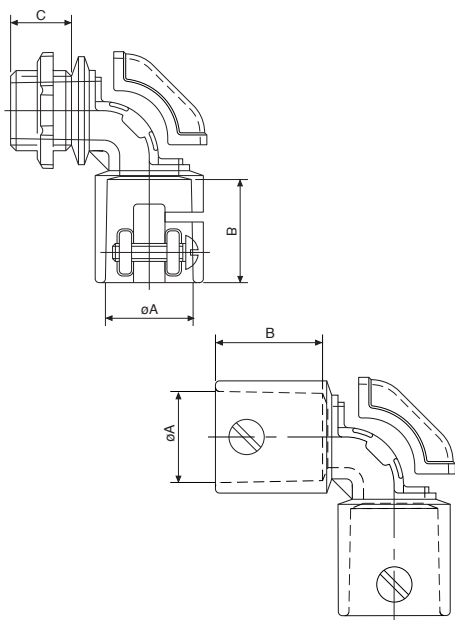

CONECTORES CURVOS						
BITOLA	DIMENSÕES (mm)			BITOLA	DIMENSÕES (mm)	
COM ROSCA	A	B	C	SEM ROSCA	A	B
½"	21,3	26,5	15,5	½"	21,3	26,5
¾"	26,9	26	15,5	¾"	26,9	26
1"	33,7	32	16	1"	33,7	32
1. ¼"	42,7	35	19	1. ¼"	42,7	35
1. ½"	48,7	40	20	1. ½"	48,7	40
2"	60,9	45	22	2"	60,9	45
2. ½"	77	78	28	2. ½"	77	50
3"	89,5	91	30	3"	89,5	60
4"	115,6	70	35	4"	115,6	70

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima	Liga de alumínio fundido.
Processo de fabricação	Injeção sob pressão.
Tipo de rosca	BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133.
Acabamento	Sem pintura.
Modelos	• Bitolas: ½", ¾", 1", 1. ¼", 1. ½", 2", 2. ½", 3" e 4". • Modelos: Conector reto sem rosca, reto com rosca, flexor sem rosca, flexor com rosca, curvo sem rosca e curvo com rosca.
Parafusos	Para Conector Reto, Flexor e Curvo sem rosca: • Parafuso M5 x 9 mm (para bitolas de ½", ¾" e 1"). • Parafuso M5 x 12 mm (para bitolas de 1. ¼" à 4"). Para Conector Reto, Flexor e Curvo com rosca: • Parafuso UNC N°10 x 17 mm (para bitolas de ½", ¾" e 1"). • Parafuso UNC N°10 x 32 mm (para bitolas de 1. ¼" à 4").
Informações Gerais	Os conectores retos e flexor com e sem rosca e os conectores curvos com rosca são utilizados para conexões entre condutes e eletrodutos em instalações aparentes. Os conectores curvos sem rosca são utilizados em instalações aparentes para fazer a união dos eletrodutos. Conectores curvos possuem janela de inspeção para acomodação e verificação dos cabos, acompanham tampa em poliamida (para bitolas de ½" à 2"), e tampa em alumínio (para bitolas de 2. ½" à 4"). Os conectores retos, flexor e curvos com rosca são fornecidos com parafusos e arruelas. Já os sem rosca, fornecidos somente com parafusos. Os eletrodutos que podem ser utilizados nos conectores retos, flexor e curvos devem estar conforme as normas ABNT NBR 13057, NBR 5624, NBR 5597 e NBR 5598. Com base nas normas ABNT NBR 5597 e 5598 utilizar eletrodutos com a dimensão nominal para a mínima.