



MÓDULOS UTILIZADOS NAS SEGUINTE LINHAS:



GIZ




LIZ



TABLET



LUX²



LIZFLEX


CONDULETES
E PLASTIBOX

DETECTORES DE PRESENÇA


MODELO DE PAREDE 4X2

Referência	57xxx/080
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 200W-127V / 300W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Alcance de até 5 metros em 120° à 25°C
Luminosidade	Carga acionada com qualquer nível de luminosidade (Sem fotocélula)
Temporização	Regulável de 25 segundos à 3 minutos (±20%)
Ambiente de operação	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

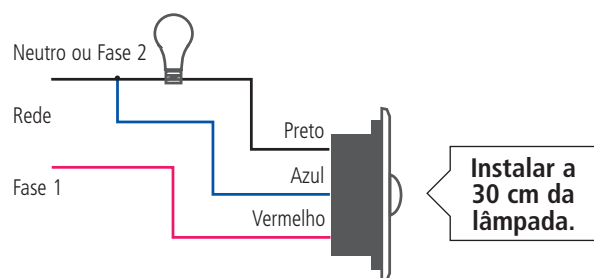


TEMPORIZAÇÃO

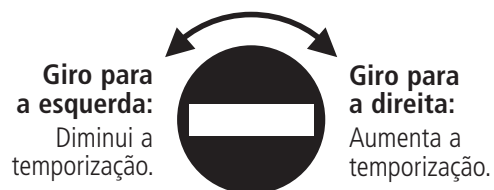


ÁREA DE DETECÇÃO

Visão topo

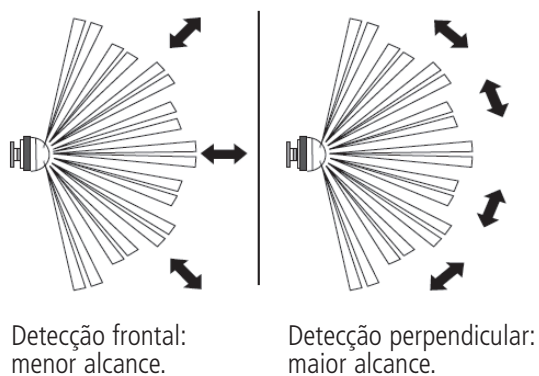


Visão lateral

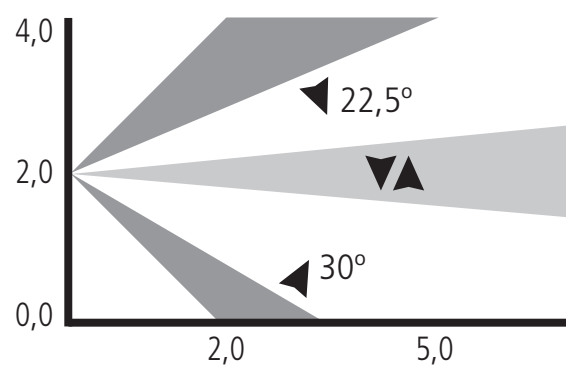

MODELO DE PAREDE 4X2 COM SENSOR FOTOCÉLULA

Referência	57xxx/081
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 200W-127V / 300W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Alcance de até 5 metros em 120° à 25°C
Luminosidade	Possui fotocélula para impedir que ligue quando está claro. Acesso por "knob" colocado na lateral do produto. A sensibilidade à luz aumenta girando o "knob" no sentido horário.
Temporização	Regulável de 25 segundos à 3 minutos [±20%]
Ambiente de operação	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

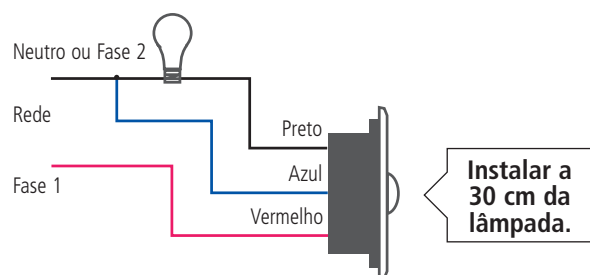


TEMPORIZAÇÃO



Este sensor já possui regulagem de 30 segundos de temporização, pré-ajustada de fábrica.

ÁREA DE DETECÇÃO


Visão topo

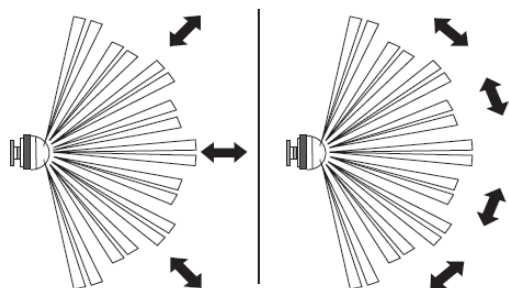

Detecção frontal:
menor alcance.

Detecção perpendicular:
maior alcance.


Visão lateral

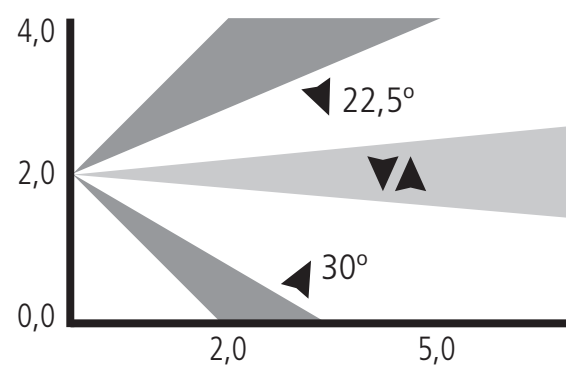


MODELO DE TETO 4X4

Referência	57xxx/090
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 200W-127V / 300W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Alcance de até 3 metros em 360° à 25°C [quando instalado a 3 metros do solo]
Luminosidade	Carga acionada com qualquer nível de luminosidade [Sem fotocélula]
Temporização	Regulável de 25 segundos à 3 minutos (±20%)
Ambiente de operação	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

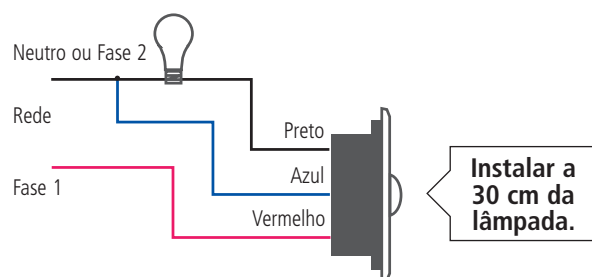


TEMPORIZAÇÃO

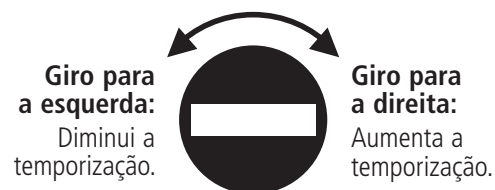


ÁREA DE DETECÇÃO

Visão topo

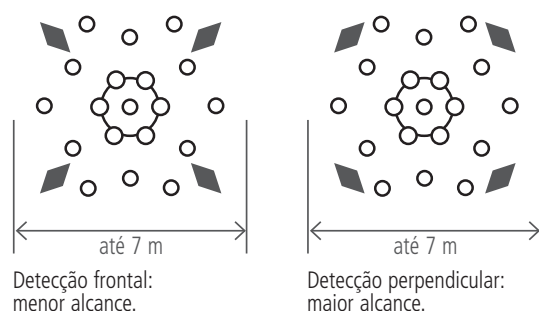


Visão lateral

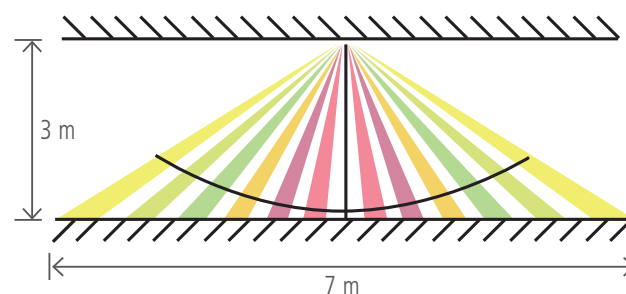

MODELO DE TETO 4X4 COM SENSOR FOTOCÉLULA

Referência	57xxx/093
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 200W-127V / 300W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Alcance de até 3 metros em 360° à 25°C [quando instalado a 3 metros do solo]
Luminosidade	Possui fotocélula para impedir que ligue quando está claro. Acesso por "knob" colocado na lateral do produto. A sensibilidade à luz aumenta girando o "knob" no sentido horário.
Temporização	Regulável de 25 segundos à 3 minutos [±20%]
Ambiente de operação	Interno
Consumo:	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

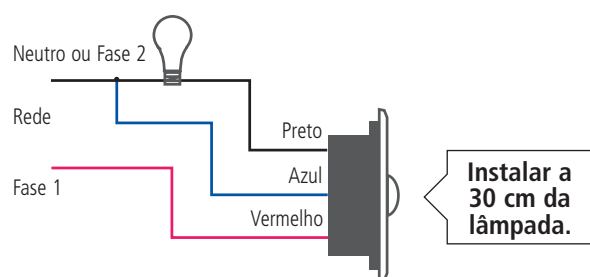


TEMPORIZAÇÃO




Este sensor já possui regulagem de 30 segundos de temporização, pré-ajustada de fábrica.

ÁREA DE DETECÇÃO

Visão topo

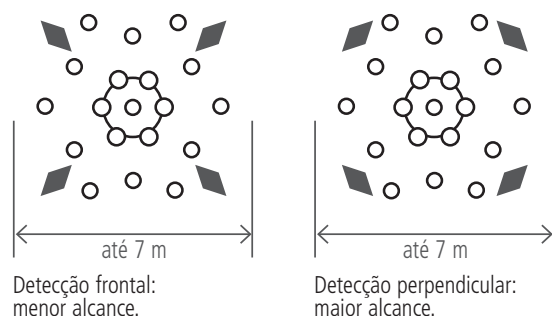


Visão lateral

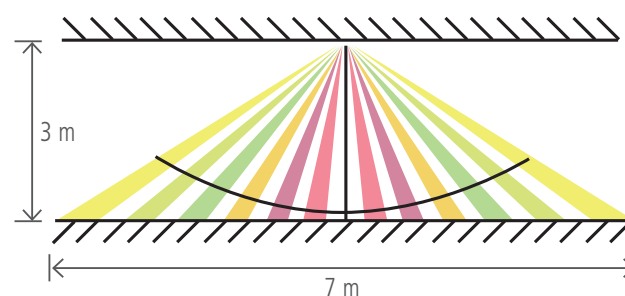

MODELO ARTICULADO COM SENSOR FOTOCÉLULA

Referência	57xxx/020
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 200W-127V / 300W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Raio de 12 metros em 110° à 25°C
Luminosidade	Possui fotocélula para impedir que ligue quando está claro. Acesso por "knob" colocado na lateral do produto. A sensibilidade à luz aumenta girando o "knob" no sentido horário.
Temporização	Regulável de 25 segundos à 5 minutos (±20%)
Ambiente de operação	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

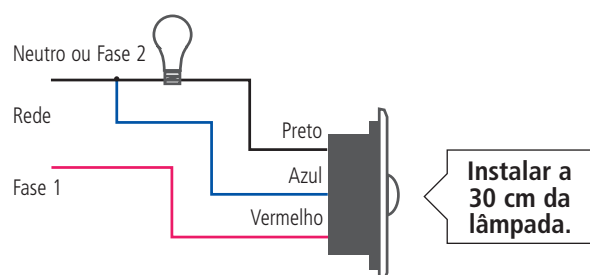


TEMPORIZAÇÃO




Este sensor já possui regulagem de 30 segundos de temporização, pré-ajustada de fábrica.


Visão topo

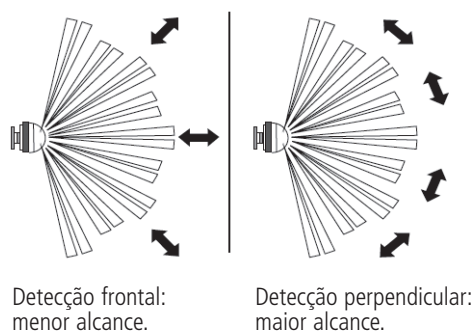

Visão superior




Visão lateral




MODELO DE TETO SOBREPOR

Referência	57xxx/021
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
Tensão de operação	127V / 220V (bivolt)
Potência	Lâmpada incandescente: 400W-127V / 600W-220V Lâmpada fluorescente com reator eletrônico e compacta: 100VA-127V / 150VA-220V
Área de detecção	Raio de 3 metros em 360° à 25°C [quando instalado a 2,9 metros do solo]
Luminosidade	Possui fotocélula para impedir que ligue quando está claro. Acesso por "knob" colocado na lateral do produto. A sensibilidade à luz aumenta girando o "knob" no sentido horário.
Temporização	Regulável de 25 segundos à 3 minutos [±20%]
Ambiente de operação	Interno
Consumo	0,4W em 127V / 0,7W em 220V
Cores	Branco e grafite

LIGAÇÃO

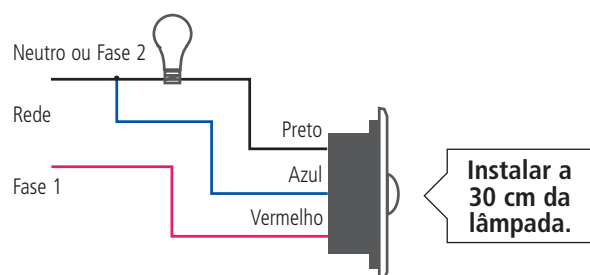


TEMPORIZAÇÃO

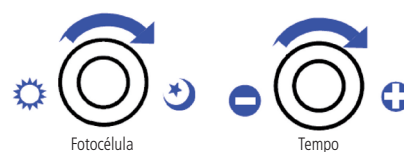

Este sensor já possui regulagem de 30 segundos de temporização, pré-ajustada de fábrica.

ÁREA DE DETECÇÃO

Visão topo

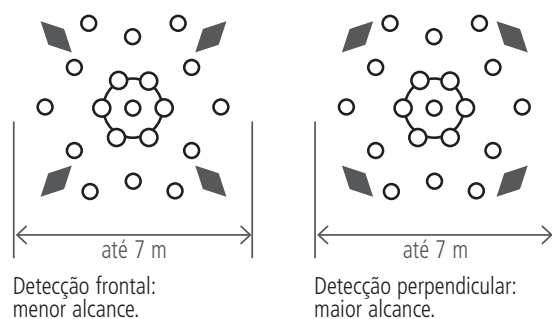

Visão lateral

