

INTERRUPTORES


Módulos

TRAMONTINA


MÓDULOS UTILIZADOS NAS SEGUINTE LINHAS:



GIZ




LIZ



TABLET



LUX²



LIZFLEX



CONDULETES
E PLASTIBOX

INTERRUPTORES:


DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Certificação	ABNT NBR NM 60669-1
Corrente	Interruptores 10A, 20A e 25A
Tensão nominal	250V~
Cores	Branco e grafite
Temperatura de trabalho	Habitual 25°C Máxima 35°C
Conduto máximo	10A - 2,5mm² 20A e 25A - 6mm²
Índice de proteção	IP20


SIMPLES 10A 250V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas exclusivamente de um único local.

DIMENSÕES (mm)

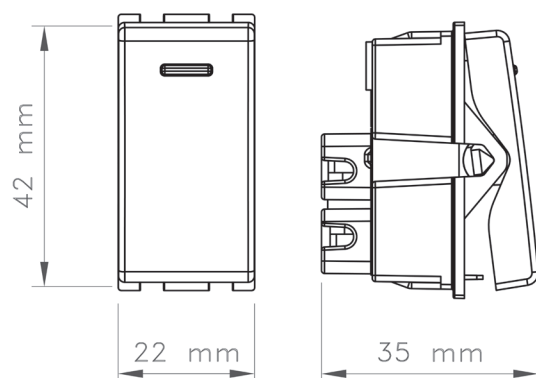


LIGAÇÃO

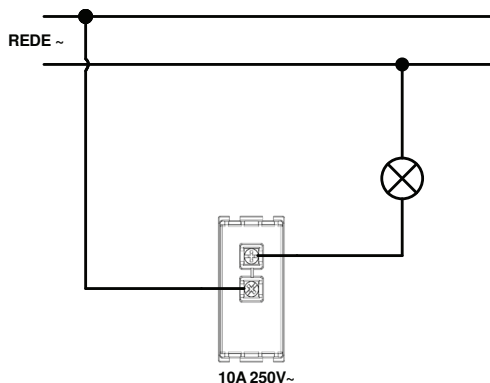


PARALELO (THREE-WAY, HOTEL OU COMBINADO) 10A 250V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas de dois locais distintos.

DIMENSÕES (mm)

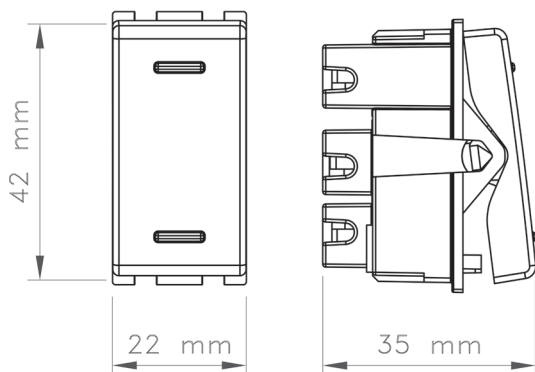

LIGAÇÃO

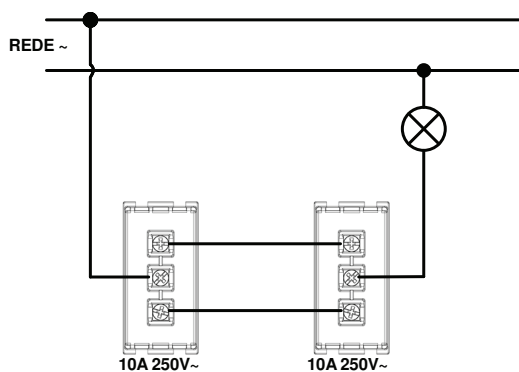


INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY OU CHAVE CRUZ) 10A 250V~

Permite comandar uma ou mais lâmpadas de vários locais diferentes.

Utilizam-se necessariamente dois interruptores paralelos, nas extremidades do circuito elétrico, e um ou mais interruptores intermediários.

DIMENSÕES (mm)

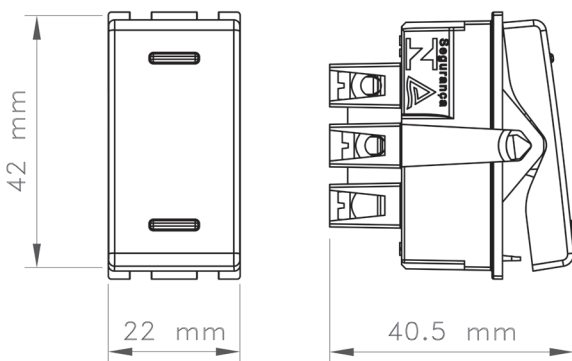

LIGAÇÃO

