

TOMADAS


Módulos

TRAMONTINA


MÓDULOS UTILIZADOS NAS SEGUINTE LINHAS:



GIZ




LIZ



TABLET



LUX²



LIZFLEX




CONDULETES
E PLASTIBOX

TOMADAS:

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Normas vinculadas	NBR NM 60884-1 / NBR 14136
Corrente	10A e 20A
Tensão nominal	250V~
Diâmetro dos furos	10A - 4,30mm 20A - 5,00mm
Temperatura de trabalho	Habitual 25°C Máxima 35°C
Condutor máximo	4mm²
Índice de proteção	IP20
Cores	Branco, vermelha e grafite

DIMENSÕES (mm)

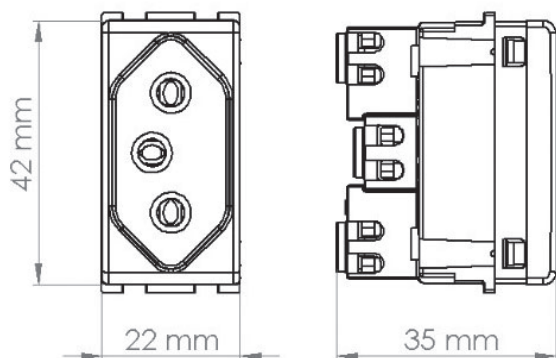

LIGAÇÃO

