

I REDUÇÕES

TRAMONTINA


REDUÇÕES COM ROSCA



REDUÇÕES SEM ROSCA



DIMENSÕES

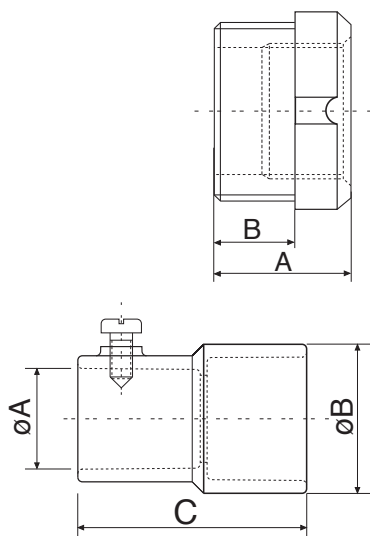

BITOLA	DIMENSÕES (mm)			BITOLA	DIMENSÕES (mm)		
COM ROSCA	A	B	C	COM ROSCA	A	B	C
¾" x ½"	22	14	-	2" x 1"	34	20	-
1" x ½"	22	12	-	2" x 1.½"	34	20	-
1" x ¾"	22	12	-	2.½" x 2"	40	26	-
1. ¼" x ½"	30	18	-	3" x 2.½"	45	30	-
1. ¼" x ¾	30	18	-	4" x 3"	56	40	-
1. ¼" x 1"	30	18	-	SEM ROSCA			
1.½" x ¾"	31	18	-	¾" x ½"	22	26	50
1.½" x 1"	31	18	-	1" x ½"	22	32,5	50
1.½" x 1. ¼"	31	18	-	1" x ¾"	28	32,5	55

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima	Liga de alumínio fundido.
Processo de fabricação	Injeção sob pressão.
Tipos de Rosca	BSP - padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133.
Acabamento	Sem pintura.
Modelos	Modelos conforme tabela acima.
Parafusos	• Parafuso M5 x 9mm (fixação do eletroduto - opção sem rosca).
Informações Gerais	Utilizadas para permitir a instalação de um eletroduto com bitola menor em relação à caixa de derivação. Os eletrodutos que podem ser utilizados nas reduções sem rosca devem estar conforme as normas ABNT NBR 13057, NBR 5624, NBR 5597 e NBR 5598. Com base nessas normas utilizar eletrodutos com a dimensão nominal para mínima. Na Argentina e no Uruguai os eletrodutos para as reduções sem rosca devem estar conforme a norma IEC 61386.