

A linha de barramentos de Terra e Neutro SIBRATEC foram projetados para agilizar e organizar as montagens de quadros de comando e distribuição com capacidade de até 80A.

ASPECTO VISUAL



BDS-N6

BDS-N12


BDS-T6

BDS-T12


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Modelos disponíveis	Neutro	1polo/ 6Vias
		1polo/ 12Vias
	Terra	1polo/ 6Vias
		1polo/ 12Vias
Corrente/tensão máxima		80A/500V à 40°C
Corrente de pico		20KA
Temperatura de operação		-30 á 110°C
Norma		EN 60947-1
Fixação		Trilho DIN ou parafusos

DIMENSÕES FÍSICAS

- 6 Terminais



- 12 Terminais

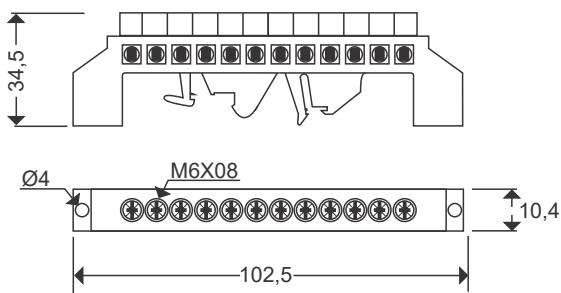

Diâmetro do furo x bitola do cabo

Diâmetro do furo	Cabo com Terminal	Cabo s/ Terminal
5.3mm	1.5~6mm²	2.5~10mm²