

Folha de dados do produto

Especificações



Botoeira pendente 4 furos Ø22mm, vazia, amarela

XACA04

Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Botoeira pendente
Nome abreviado do dispositivo	XACA

Complementar

tipo de estação de controle	Isolamento duplo
material do invólucro	Polipropileno
Tipo de circuito elétrico	Circuito de controle
tipo de invólucro	Invólucro vazio
número de furos	4 recortes
cor da estação de controle	Amarelo
entrada de cabo	Bucha de borracha com entrada escalonada 8...26 mm
calha de proteção	Sem
centro de recorte do operador vertical	30 mm
Normas	UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Certificações do produto	CCC GOST
Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
categoria de sobretensão	Classe II conforming to IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to IEC 62262
durabilidade mecânica	1000000 ciclos
peso do produto	0,54 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	45,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
peso da embalagem (Lbs)	599,000 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	33,400 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	3 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão da vida útil	
Reparo	Não


Use Again

Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	32
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Desenhos das dimensões

Dimensões

O diagrama abaixo mostra um produto com 6 recortes. Selecione o número de recortes de acordo com as características do produto para obter as dimensões b, b1 e c.

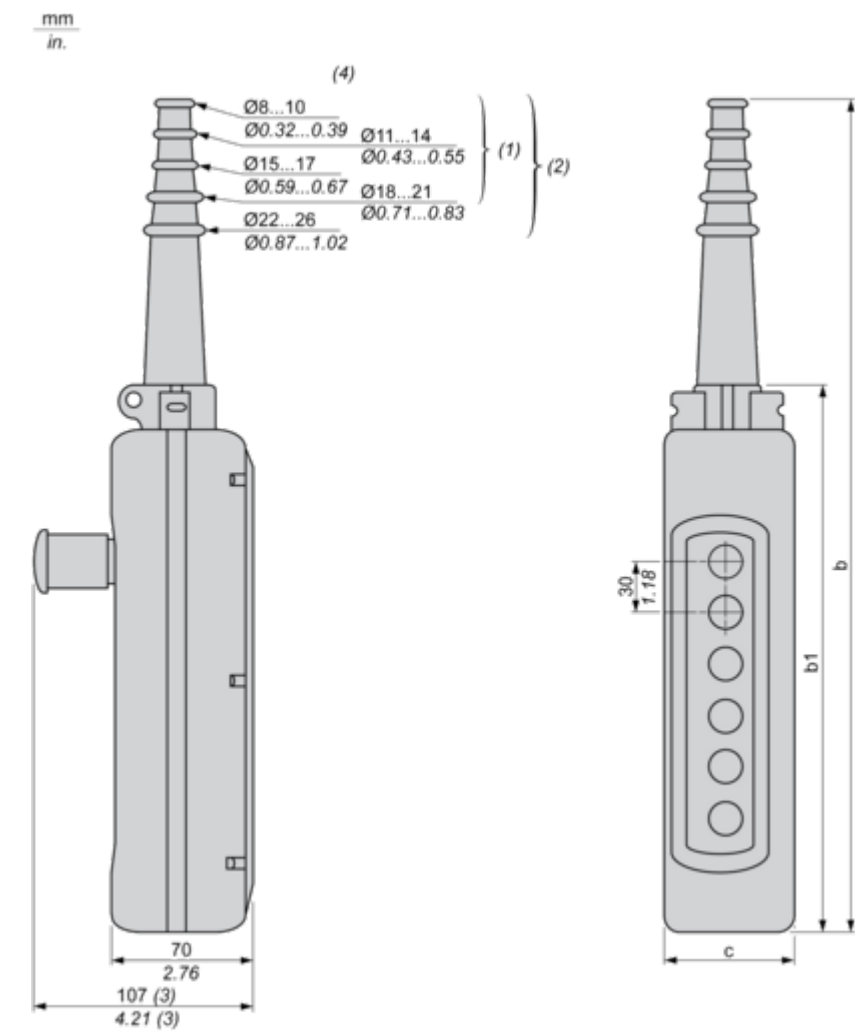

- (1) Para estações XAC A de 2 e 3 vias.
(2) Para estações XAC A de 4 a 8 vias.
(3) Com ação de disparo de operação do botão de parada de emergência
(4) Ø interno

Número de recortes	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
C	80	80	80	80	80	80	92

Dimensões em pol.

Número de recortes	2	3	4	5	6	8	12
b	12,36	12,36	17,32	17,32	19,68	22,05	26,77
b1	7,48	7,48	9,84	9,84	12,20	14,57	19,29

Folha de dados do
produto

XACA04

Número de recortes	2	3	4	5	6	8	12
C	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,62

Dimensions

[illegible]

Image of product / Alternate images

Alternative





