

INTERRUPTORES

Módulos


TRAMONTINA

MINUTERIA ELETRÔNICA

Comanda o acionamento da iluminação de um determinado local pelo tempo determinado na instalação.
Indicada para ambientes de circulação de pessoas tais como corredores, halls de elevadores, escadas, garagens, etc.

Tensão de operação	127 V / 220 V (bivolt)
Potência	Lâmpadas incandescentes - 200W Lâmpadas fluorescentes com reator eletrônico ou compactas - 150W
Cores	Branco e grafite
Temporização	Fixa de 90 segundos
Consumo	0,4W em 127 V ou 0,7W em 220 V
Normas vinculadas	NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

DIMENSÕES (mm)

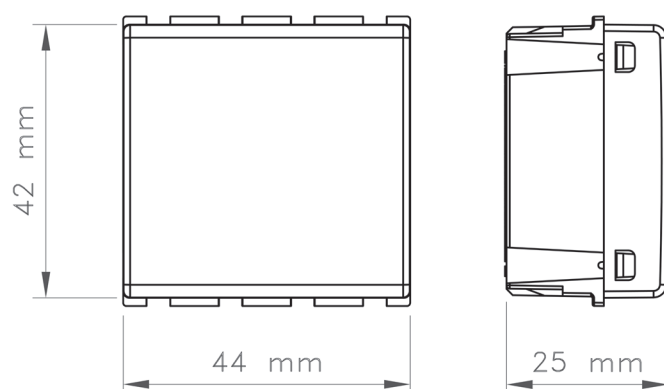

LIGAÇÃO

